



TS EN 671-1 SULU SİSTEM YANGIN DOLAPLARI

ERSAN ER 5-SS



- ◆ İKİ KAPILI (TÜP BÖLMELİ)
- ◆ SIVA ALTI ◆ SABİT ÇERÇEVELİ




- ◆ 1.20 mm DKP saçtan kasa ve kapak.
- ◆ İki yıl sızdırmazlık garantisi.
- ◆ 0.70 mikron kalınlığında epoksi polyester elektostatik toz boya.
- ◆ Döğme prinç malzemeden, CNC tezgahlarda işlenmiş tamamı paslanmaz, ERSAN marka göbek sistemi.
- ◆ 1 mm DKP saçtan pres baskı, üç hareketli tip (dolap içinden 90° çıkma, kol üzerinde 180° sağa ve sola dönebilme ve 360° hareketle hortumun boşaltılıp sarılması), ERSAN marka hortum makarası.
- ◆ TS EN 694 belgeli, yuvarlak yarı sert kırmızı renkli yangın hortumu.
- ◆ 1" küresel tip su kesme vanası (TS EN 33) veya 2" köşe tipi yangın vanası (TS EN 12259).
- ◆ Pr. EN 671-1 standartlarında üretilmiş, açma/kapama ve jet/sprey yapabilen ERSAN marka sis başlığı.
- ◆ 90 cm uzunluğunda kırılmaya karşı içten takviyeli makara-vana arası bağlantı hortumu.
- ◆ Yangın söndürme cihazı bölmeli (isteğe bağlı saç veya plekssglass bölmeli kapak).
- ◆ Özel dizayn ağır tip makara taşıma kolu.
- ◆ Dekoratif tip krom kaplama veya elektostatik toz boya menteşe ve kulplar.
- ◆ Esnemeyi önleyen çift bükümlü ve ortadan takviyeli kapak.
- ◆ Montaj esnasında istenilen su girişi yönüne dönebilen, iki adet (alt ve üstte mevcut) 70 mm çapında tesisat giriş delikleri.
- ◆ Dolabın duvara takılması için dört adet bağlantı deliği.
- ◆ Kasaya sabit ankastre çerçeve.
- ◆ Şeffaf plekssglass veya temperli cam kapaklı. (isteğe bağlı)
- ◆ Kapak saçına ve makaraya, pres baskı kabartma marka ve TSE sembolleri.
- ◆ Uluslararası 92/58/EEC standartına ve TS EN'ye uygun işaretlendirmeler ve yapıştırma talimatlar.
- ◆ Özel imalat çelik saç yüksüklerle preslenmiş, basınca dayanıklı hortum bağlantıları.
- ◆ Montaj ve kullanma kılavuzu.
- ◆ İsteğe bağlı balonlu naylon veya karton koli ambalaj.



DESTEKLİYORUZ

TS EN 671-1 SULU SİSTEM YANGIN DOLAPLARI

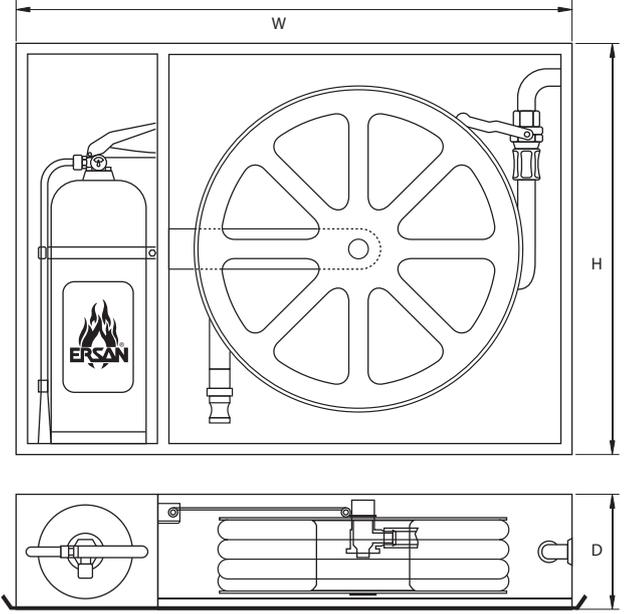

I - ER 5 - SS/TBTM - 1"	TÜP BÖLMELİ - SABİT ÇERÇEVELİ - TEK MAKARALI - 1" VANALI
II - ER 5 - SS/TBTM - 2"	TÜP BÖLMELİ - SABİT ÇERÇEVELİ - TEK MAKARALI - 2" VANALI
III - ER 5 - SS/TBTMC - 1"	TÜP BÖLMELİ - SABİT ÇERÇEVELİ - TEK MAKARALI - CAMLI - 1" VANALI
IV - ER 5 - SS/TBTMC - 2"	TÜP BÖLMELİ - SABİT ÇERÇEVELİ - TEK MAKARALI - CAMLI - 2" VANALI
V - ER 5 - SS/TBTMÇ - 1"	TÜP BÖLMELİ - SABİT ÇERÇEVELİ - TEK MAKARALI - ÇATILI - 1" VANALI
VI - ER 5 - SS/TBTMÇ - 2"	TÜP BÖLMELİ - SABİT ÇERÇEVELİ - TEK MAKARALI - ÇATILI - 2" VANALI
VII - ER 5 - SS/TBTMÇÇ - 1"	TÜP BÖLMELİ - SABİT ÇERÇEVELİ - TEK MAKARALI - CAMLI - ÇATILI - 1" VANALI
VIII - ER 5 - SS/TBTMÇÇ - 2"	TÜP BÖLMELİ - SABİT ÇERÇEVELİ - TEK MAKARALI - CAMLI - ÇATILI - 2" VANALI

ER5-SS/İK/SA/SÇ

Model	15 ve 20 Metrelik				25 ve 30 Metrelik				Ankastre Çerçeve			Sipari No
	W	H	D	D	W	H	D	D	W	H	D	
ER 5 - SS/TBSÇTM - 1"	900	700	200	+ 20	900	700	230	+ 20	960	760	18	125
ER 5 - SS/TBSÇTM - 2"	950	750	200	+ 20	950	750	230	+ 20	1010	810	18	126
ER 5 - SS/TBSÇTMC - 1"	900	700	200	+ 20	900	700	230	+ 20	960	760	18	127
ER 5 - SS/TBSÇTMC - 2"	950	750	200	+ 20	950	750	230	+ 20	1010	810	18	128
ER 5 - SS/TBSÇTMÇ - 1"	900	700	200	+ 20	900	700	230	+ 20	960	760	18	129
ER 5 - SS/TBSÇTMÇ - 2"	950	750	200	+ 20	950	750	230	+ 20	1010	810	18	130
ER 5 - SS/TBSÇTMÇÇ - 1"	900	700	200	+ 20	900	700	230	+ 20	960	760	18	131
ER 5 - SS/TBSÇTMÇÇ - 2"	950	750	200	+ 20	950	750	230	+ 20	1010	810	18	132

BAYINDIRLIK POZ NO: 102 - 1201/1202/1203/1204/1205/1206/1207/1208

*Firmamız haber vermeksizin üretim standartlarında ve malzemede değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Tormak Sanayi Sitesi N Blok No:7 Başakşehir - İstanbul / TÜRKİYE
Tel: (0212) 486 05 30 - 485 11 31 Faks: (0212) 486 05 29
www.ersanyangin.com e-mail: ersan@ersanyangin.com